



Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos TK-1601R

El conmutador KVM de 16 puertos TK-1601R de TRENDnet le permite manejar hasta 16 PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Intercale entre múltiples PCs con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-1601R de TRENDnet. Este conmutador KVM además viene con un juego para montaje en rack EIA-19" en la sala del servidores y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-1601R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples Pcs.

Características

- Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos, ratones inalámbricos y otros ratones compatibles con MS
- Emulación de teclado y ratón PS/2
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botones de arranque y operación Hot-Key de ejecución inmediata
- Característica Hot-Plug, añade o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros Pcs
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5~99 segundos
- Estatus restaurado de teclado al intercambiarse entre Pcs
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Sonido de pitido para la confirmación del cambio de puerto (puede desactivarse en modo de autoescaneo)
- Montaje en rack de EIA-19" (hardware incluido)
- 2 año de garantía

Ventajas

Fácil integración:

No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Intercalación entre PCs con botones de arranque y funciones Hot-Key de ejecución inmediata.

Flexible:

Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs

Rentabilidad:

Gestiona múltiples PCs con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.

Rendimiento:


Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200Mhz. El estatus del teclado se guarda para cada PC.

Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos TK-1601R

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Puertos de PC	<ul style="list-style-type: none">• 16 puertos• Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra), VGA: HDDB de 15 pins (hembra)
Puerto de Consola	<ul style="list-style-type: none">• 1 puerto• Teclado y ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins, hembra; HDDB hembra VGA de 15 pins
Selección de PC	<ul style="list-style-type: none">• Botones de arranque y teclas Hot-Keys (ejecución inmediata)
Segmento LED	<ul style="list-style-type: none">• dos indicadores LED por puerto (enlace de PC verde y actividad de PC rojo)
Intervalos de autoescaneo	<ul style="list-style-type: none">• 5 ~ 99 segundos
Estado del teclado	<ul style="list-style-type: none">• almacenado y restaurado
Ancho de banda de vídeo	<ul style="list-style-type: none">• 200 MHZ
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de corriente AC externo, 12V DC, 1A
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 406,0 x 163,5 x 85,0 mm (15,98 x 6,44 x 3,35 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 2,65 Kg. (5,85 lbs)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)• Almacenamiento: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
Humedad operativa	<ul style="list-style-type: none">• 0% ~ 80% (sin condensación)
Emisiones	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Soluciones par Integrar

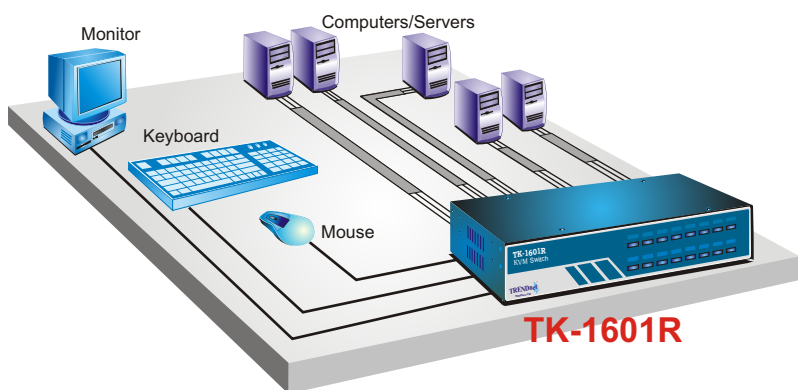

Productos Relacionados

TK-1601R	Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos
TK-200K	Kit de conmutador KVM de 2-Puertos
TK-205i	Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados
TK-400K	Kit de conmutador KVM de 4-Puertos
TK-401K	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-801R	Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
TK-802R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD
TK-C06	Cable KVM de 6 pies
TK-C10	Cable KVM de 10 pies
TK-C15	Cable KVM de 15 pies (macho a macho)

Informacion de la orden

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

