



Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos TK-401R

El conmutador KVM de 4 puertos TK-401R de TRENDnet le permite manejar hasta 4 PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Intercale entre múltiples PCs con simplemente presionar un botón! Elimina la complicación del intercambio de cableado. Ahorre dinero y espacio con el TK-401R. Este conmutador KVM además viene con un juego para montaje en rack EIA-19" en la sala del equipo y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-401R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples PCs.

Características

- Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos y otros ratones compatibles con MS
- Emulación de teclado y ratón PS/2
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix y Linux entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz
- No requiere de software, fácil selección de PC mediante botones de arranque y operación Hot-Key de ejecución inmediata
- Característica Hot-Plug, añade o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5~99 segundos
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto
- Montaje en rack de EIA-19" (hardware incluido)
- 2 año de garantía

Ventajas

Fácil integración:

No requiere de controlador ni de software para la instalación y la operación. Intercalación entre PCs con botones de arranque y funciones Hot-Key de ejecución inmediata.

Flexible:

Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs

Rentabilidad:

Gestiona múltiples PCs con un mismo teclado, monitor y ratón. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio.

Rendimiento:


Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440 con ancho de banda de 200Mhz. El estatus del teclado es almacenado para cada PC.

Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos TK-401R

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Puertos de PC	• 4 puertos: Teclado y ratón : Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra) • VGA: HDDB de 15 pins (hembra)
Puerto de consola	• 1 puerto: Teclado y ratón : Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra) • HDDB VGA de 15 pins (hembra)
Selección de PC	• Botones de arranque y teclas Hot-Keys (ejecución inmediata)
Segmento LED	• dos indicadores LED por puerto (Enlace de PC verde y actividad de PC rojo)
Intervalos de autoescaneo	• 5 ~ 99 segundos
Estado del teclado	• almacenado y restaurado
Ancho de banda de vídeo	• 200 MHZ
Adaptador eléctrico (opcional)	• Adaptador eléctrico AC externo, 12V DC, 1A (ó 9V DC, 1A)
Dimensiones	• 220 x 100 x 44,5 mm (8,7 x 4 x 1,77 pulgadas)
Peso	• Aproximadamente 1 Kg. (2,2 lbs)
Temperatura	• Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Almacenamiento: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humedad operativa	• 0 %~ 80% (sin condensación)
Certificaciones	• FCC, CE

Soluciones par Integrar

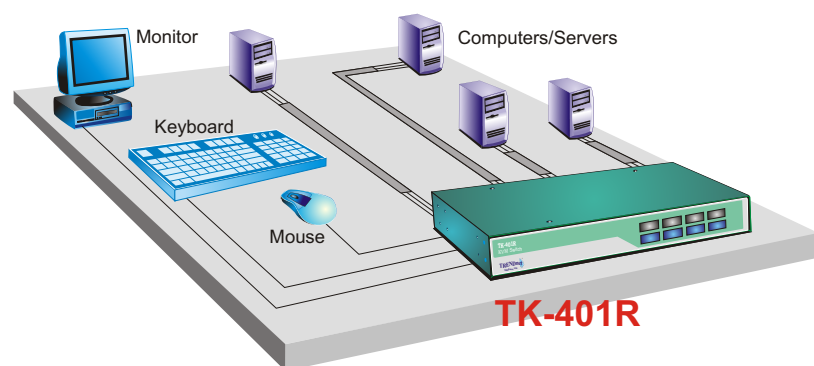

Productos Relacionados

TK-401R	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-801R	Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
TK-200	Kit de Conmutador KVM de 2 puertos
TK-200K	Kit de conmutador KVM de 2-Puertos
TK-400	Conmutador KVM de 4 puertos
TK-400K	Kit de conmutador KVM de 4-Puertos
TK-800R	Conmutador KVM de 8 Puertos y montaje en rack
TK-C06	Cable KVM de 6 pies
TK-C10	Cable KVM de 10 pies

Informacion de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-310-891-1100

Fax: 1-310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

