



Kit de Conmutador KVM USB de 4 Puertos TK-407K (v1.2R)

El conmutador KVM USB de 4 puertos le permite gestionar cuatro PCs con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre dos PCs con solo presionar un botón! Incluye dos juegos de cables KVM individuales junto con el conmutador KVM, de modo que los usuarios puedan empezar a controlar los 4 PCs de forma instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al conmutador KVM, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las funciones Hot Key ofrecen acceso inmediato a características tales como conmutación entre PCs (computer switching) y autoescaneo. Con sus funciones Hot-Plug y retroalimentación de audio, el conmutador KVM USB de 4 puertos es la opción perfecta para gestionar múltiples PCs.

CARACTERÍSTICAS


- Gestiona hasta cuatro PC/servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Emulación de teclado/ratón USB con 4 juegos de cables KVM desmontables
- Compatible con Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000/ME/98SE, Linux, y Mac OS
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4/G5, iMac y Mac Mini
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de los PCs
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- 2 años de garantía

SPECIFICATIONS

HARDWARE

Conexión	• 4 PCs
Interfaz USB	• Compatible con especificaciones USB 1.1
Cable KVM	• 2 juegos de 1,2M (4 pies) Cables KVM USB • 2 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM USB
Interfaz de cable (Todo Masculino)	• Para KVM • 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin • Para PC • 1 USB (tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15 pin
Conector de puertos de PC	• 4 x HDB VGA/SVGA de 15-pin (hembra)
Conector de puertos de consola	• 2 USB teclado/ratón: (Tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (hembra)
Selección de PC	• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows
Intervalos de autoescaneo	• 10 segundos
Estatus del teclado	• Almacenado y restablecido
Tipo de alimentación	• Alimentación de interfaz USB
Dimensiones	• 167 x 80 x 28 mm (6.6 x 3.2x 1.1 pulgadas)
Peso	• 159 g (5.6 onzas)
Temperatura	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humedad	• 0%~90%, sin condensación
Certificaciones	• CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

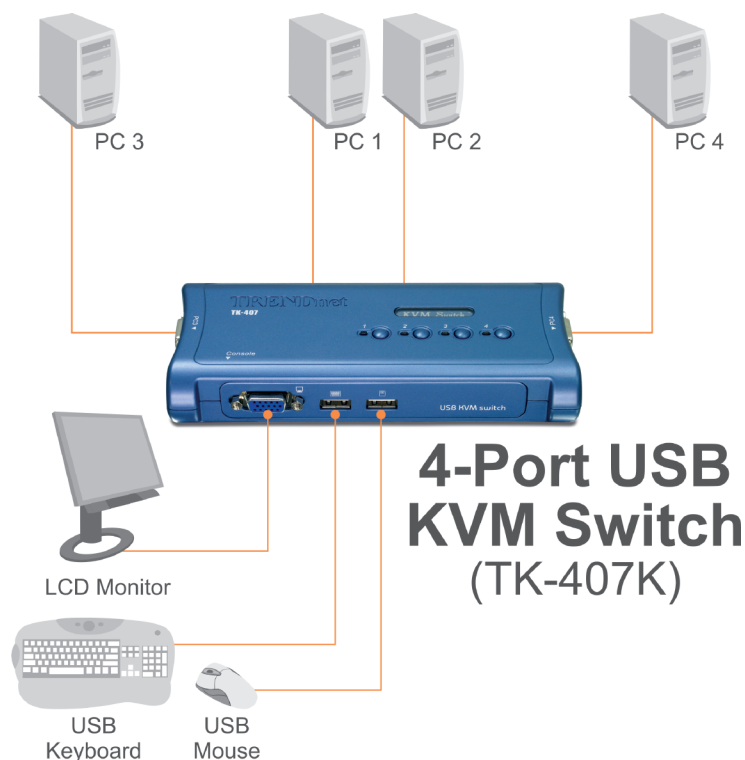

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-407K

Guía de instalación rápida multilingüe

CD-ROM (herramienta)

4 juegos de cable KVM USB (2 x 1.2m/4 pies, 2 x 1.8m/6 pies)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-200K	Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos
TK-207K	Kit de conmutador KVM USB de 2 puertos
TK-408K	Kit de conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com