



## Repetidor de video apilable de 2 puertos TK-V201S(1.0R)

El repetidor de video apilable de 2 puertos (modelo TK-V201S) clona o repite el campo visual de su PC hasta en dos monitores (este producto no amplía un campo visual único en múltiples monitores). Ofrece una resolución de 1920 x 1440 píxeles, lo que garantiza una excelente calidad de imagen.

Conecta en cascada hasta tres unidades TK-V201S o TK-V401S para añadir monitores adicionales. Incluye un cable VGA de 1.85 metros (6 pies) para conectar al PC. Los indicadores LED en la parte frontal de la unidad transmiten el estatus de la conexión. No es necesario ningún software, sólo tiene que conectarlo para clonar pantallas impresionantes.

- Características**
- Clona o repite su campo visual en varios monitores
  - Compatible con monitores con un puerto VGA
  - Ofrece resolución de pantalla de hasta 1920 x 1440 píxeles
  - 2 puertos de salida VGA de 15 pines
  - 1 puerto de entrada VGA de 15 pines
  - Conexión en serie de hasta 3 niveles para añadir monitores adicionales
  - Admite cables con una distancia de hasta 65 metros (210 pies)
  - Indicador LED de potencia para monitorizar el estado de energía
  - Carcasa metálica duradera
  - Se conecta y funciona, no necesita de ningún software adicional
  - 2 años de garantía limitada


# Repetidor de video apilable de 2 puertos

TK-V201S(1.0R)

## Especificaciones

Hardware	
Entrada de video	• 1 Macho VGA HDB de 15 pins (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies])
Salida de video	• 2 Hembras VGA HDB de 15 pins
Resolución	• 1920 x 1440 (Máx. )
Tipos de señal	• WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, and Multisync supported
Longitud del cable	• 65 metros (210 pies) (Máx. )
Daisy-Chain (En cascada)	• Hasta 3 niveles
Cables (incluidos)	• 1 Hembras VGA HDB de 15 pins (macho a hembra) (1.2m/ 4 pies)
Alimentación eléctrica	• 9V DC, 0.8A
LEDs	• Power (Encendido)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	• 131 x 65 x 25mm (6.3 x 2.5 x 1 pulg.)
Peso	• 400g (14.1 onzas)
Temperatura	• Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad	• 90% (sin condensación)
Certificaciones	• CE, FCC

## NETWORKING SOLUTIONS

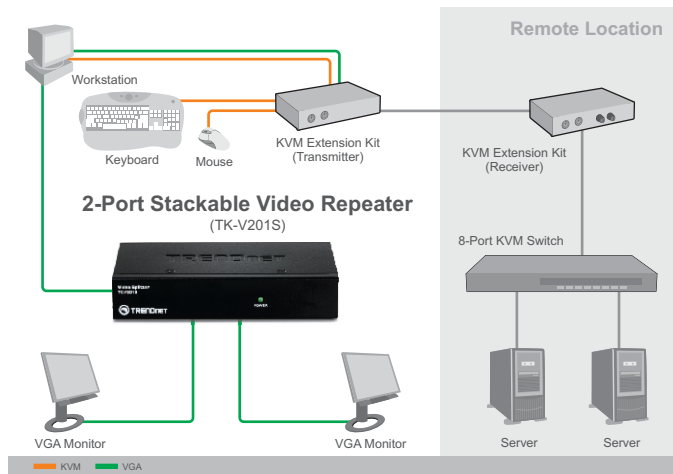

## Contenidos del paquete

- TK-V201S
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Adaptador de alimentación eléctrica (9V DC, 1A)
- Cable de VGA (1.85m/ 6 pies)

## Productos Relacionados

TK-V401S	Repetidor de video apilable de 4 puertos
TK-EX3	Kit de extensión KVM
TK-RP08	Controlador de alimentación remoto de ocho salidas

## CONTACT INFORMATION

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

