



Conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps PoE TPE-S160[V1.0R]

El conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps PoE, modelo TPE-S160, reduce los costos en equipos e instalación entregando datos y electricidad a través de los cables Ethernet existentes para dispositivos habilitados para Alimentación por Ethernet (PoE) tales como puntos de acceso y cámaras IP.

Aumente la eficiencia de su oficina y reduzca la congestión de la red con una capacidad total de conmutado de 3.2Gbps. Indicadores LED muestran el estado del dispositivo para una fácil gestión de alimentación y resolución de problemas. Una fuente de alimentación interna reduce la congestión y entrega 15.4 Vatios a cada puerto PoE. Un conveniente botón de encendido está ubicado en la parte posterior del conmutador. Los dispositivos no PoE pueden conectarse al conmutador (la tecnología de autodetección PoE corta la alimentación a los dispositivos no PoE). Utilice el divisor PoE de TRENDnet para instalar dispositivos no PoE en ubicaciones remotas.

CARACTERÍSTICAS

- 16 puertos RJ-45 PoE Fast Ethernet con Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Compatible con la clasificación de dispositivo alimentado por PoE (PD)
- Suministra 15.4 Vatios por puerto PoE
- Capacidad de forwarding (reenvío) 3.2Gbps
- Recepción y transmisión sin bloqueos a plena velocidad del cable
- Almacenamiento y método Forward Switching
- Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex
- Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex;
- Buffer de datos RAM de 1.5Mbits
- 4k de entradas de direcciones MAC
- LEDs de diagnóstico
- (Encendido, Enlace/Actividad, Act/Estado PoE)
- Plug-and-Play
- Carcasa de metal resistente de 19"
- Incluye hardware de montaje en rack
- Garantía limitada de 3 años

Conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps PoE

TPE-S160(V1.0R)



Especificaciones

HARDWARE


Estándares	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • corriente sobre Ethernet IEEE 802.3af • Control de flujo IEEE 802.3x
Puertos	• 16 puertos PoE Fast Ethernet con Auto-MDIX a 10/100Mbps
Velocidad de transferencia de datos	• Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex) • Fast Ethernet: a 100/20Mbps (half/full dúplex)
Búferes de datos en RAM	• 1.5 Mbps
Tabla de direcciones	• 4K de entrada
Power Switch	• On / off power button
Switch Fabric	• 3.2Gbps
Potencia	• 100-240V AC, 50/60Hz Unidad de poder interna
LEDs de diagnóstico	• Encendido, Enlace/Actividad, Act/Estado PoE
Consumo eléctrico	• 6 vatios (max) (sin dispositivo eléctrico conectado) • 260 vatios (max) (Dispositivos PoE de 16 vatios conectados)
Temperatura	• Operación: 5° ~ 45° C (41° ~ 113°F) • Almacenamiento: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158°F)
Humedad	• Max95% (Sin-Condensing)
Dimensiones	• 440 x 220 x 44 mm (17.3 x 8.7 x 1.7 pulgadas)
Peso	• 3.1 kg (6.9 lbs.)
Certificación	• CE, FCC

PoE

Power over Ethernet	• Power over Ethernet Hasta 15,4 vatios por puerto; Clasificación PD • Interruptor en polímero para protección contra cortos • PoE: pin 3,6 para alimentación+ y pin 1,2 para alimentación
----------------------------	---

NETWORKING SOLUTIONS

16-Port 10/100Mbps PoE Switch (TPE-S160)

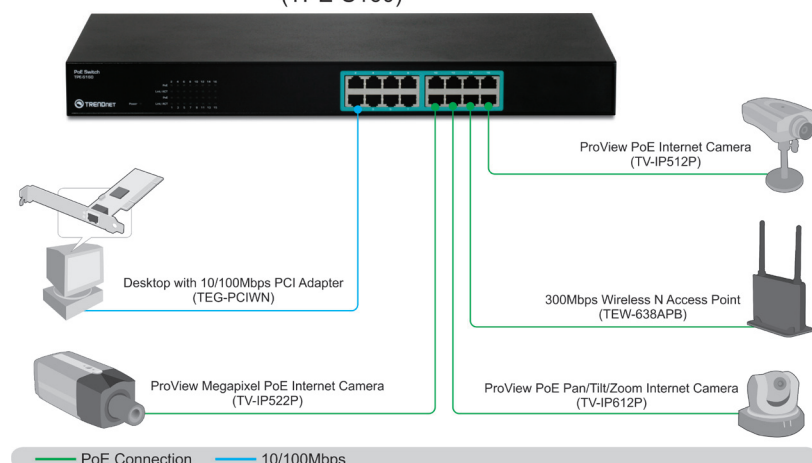

Contenidos del paquete

TPE-S160

QIG multilingüe

Kit de montaje en bastidor

Cable de alimentación (18 metros /6.7pies)

Productos Relacionados

TV-IP512P	ProView PoE Internet Camera
TPE-112GS	Divisor Ethernet PoE Gigabit
TPE-80WS	Conmutador PoE Web Smart Gigabit de 8 puertos

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

