



Servidor para cámara de Internet inalámbrico de rotación vertical y horizontal

TV-IP410W (A1.0R)

El servidor de cámara de Internet "Pan/Tilt" (TV-IP410W) ofrece vigilancia de seguridad en tiempo real en áreas de visión muy amplias. Controle a la gente en el campo de visión de su cámara y maneje la cámara desde cualquier conexión de Internet.

Más alcance con una cámara de Internet- controle la cámara de forma remota de izquierda a derecha hasta 330 grados y muévala de arriba a abajo hasta 105 grados.

El TV-IP410W ofrece videos en tiempo real de alta calidad a través de una conexión segura. El software intuitivo avanzado incluye grabación y detección de movimientos, activación del sistema de alarma, alertas por correo electrónico y grabaciones programadas. La brillante calidad de imagen de esta cámara, su funcionalidad de visión vertical y horizontal y la posibilidad de grabación con poca luz la convierte en una cámara ideal para uso en el hogar, en una pequeña oficina o en un negocio.

- Características**
- Compatible con dispositivos inalámbricos g y b.
 - Los modos de encriptación avanzada incluyen WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK
 - Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 105 grados desde cualquier conexión a Internet
 - Grabación de video MJPEG de alta calidad de hasta 30 imágenes por segundo
 - Soporta red TCP/IP, correo electrónico SMTP, HTTP y otros protocolos de Internet
 - Grabe vídeos en tiempo real en su PC
 - Envía fotos instantáneas de imágenes vía FTP y correo electrónico
 - Detección de movimientos que desencadena alertas por correo electrónico, toma instantánea de imágenes y grabación de videos.
 - Marca de tiempo de la toma
 - Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
 - Software complementario SecurView™: visualiza y graba imágenes de hasta 16 cámaras al mismo tiempo**
 - Garantía limitada de 3 años

Nota: Cuando se utilice el splitter POE (TPE-102S/TPE-112GS) con las cámaras, en necesario contar un accesorio adicional, la unidad TV-JC35.

* No admite SSL

** Sólo para Windows 32-bits. La monitorización de múltiples cámaras podría requerir de un CPU de alto rendimiento y Tarjeta gráfica.

Servidor para cámara de Internet inalámbrico de rotación vertical y horizontal

TV-IP410W (A1.0R)

Especificaciones

Especificaciones de Cámara

Sensor de imagen

Sensor	• Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada
Resolución	• 640 x 480 pixel
Lentes Fijos	• F: 4.0mm, F: 1.8 (lente IR)
Ángulo de visión	• 64 degree
Iluminación mínima	• 0.5 Lux

Configuración de vídeo/imagen

Formato de vídeo	• MJPEG
Velocidad de imágenes	• 30fps @VGA, QVGA, QQVGA
Configuración de velocidad de imágenes	• 1 ~ 30fps (imágenes por segundo)
Configuración del índice de compresión	• 5 niveles
Resolución	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Zoom Digital	• 3x
Control de exposición, equilibrio de lo blanco, control de ganancia	• Automatic
Ajuste de imágenes	• Contraste ajustable, agudeza, saturación
Voltear imágenes	• Vertical/ horizontal
Frecuencia de la luz	• 50Hz, 60Hz o exterior

Movimiento horizontal y vertical Pan/Tilt

Rango de rotación horizontal (Pan)	• +165° ~ -165°
Rango de rotación vertical (Tilt)	• +90° ~ -15°
Posiciones predeterminadas	• 8 posiciones
Control	• De giro hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda y al centro

Comunicación

LAN	• 10/100Mbps Auto-MDIX
Protocol	• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE y UPnP

Especificaciones del Hardware

Sistema

CPU	• Base ARM9
SDRAM	• SDRAM de 32Mbytes
ROM	• Memoria flash de 8 Mbytes
Sistema operativo	• Linux

Requisitos del sistema (configuración Web)

CPU	• Pentium III 350MHz o superior
Tamaño de la memoria	• 128MB o superior
Resolución	• 800 x 600 o superior
Navegador	• Internet Explorer 6.0 o superior
Compatible con OS	• Windows 2000/XP/Vista/Windows 7




Servidor para cámara de Internet inalámbrico de rotación vertical y horizontal TV-IP410W (A1.0R)

Especificaciones

Requerimientos del sistema (software SecurView™)	
CPU	• Pentium 4 1GHz o superior
Tamaño de la memoria	• 512MB o superior
Resolución	• 1024 X 768 o superior
Compatible con OS	• Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
Físico / Ambiente	
Tamaño	• 115 x 110 x 105 mm (4.53 x 4.33 x 4.13 in.)
Peso	• 335g (12.4oz.)
Alimentación eléctrica	• Adaptador externo de alimentación eléctrica de 1,5A y 12V DC (3.5mm)
Consumo eléctrico	• 9 vatios (máx)
LEDs	• Corriente (naranja), enlace (verde), LED soporte para activar/desactivar
Temperatura	• Funcionamiento :0° C ~45° C (32° F ~113° F) • Almacenamiento :-10° C ~-60° C (14° F ~ 140° F)
Wireless	
Estándares	• IEEE 802.11b/g
Seguridad	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES)
Antena	• Conector SMA inverso desmontable de 2 dBi
Otros	
GPIO	• 1 entrada y 1 salida

Solución en redes

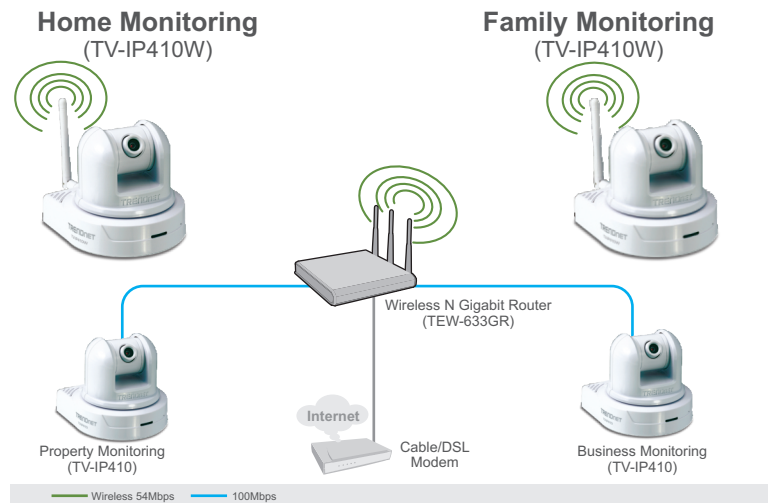

Contenidos del paquete

- TV-IP410W
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Cable Ethernet Cat.5 (1.8 m/5.9 pies)
- Adaptador de corriente AC (12VDC, 1.5A)
- Adaptador GPIO
- Kit de montaje

Productos Relacionados

TV-IP410	Servidor para cámara de Internet de rotación vertical y horizontal
TV-IP422	Cámara servidor de Internet para día/noche con movimiento vertical-horizontal y audio de 2 vías
TV-IP422W	Cámara servidor de Internet para día/noche con movimiento vertical-horizontal y audio de 2 vías

Información de la orden

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061