



Adaptador conversor USB 2.0 a SATA / IDE TU2-IDSA(V1.0R)

El adaptador combinado USB 2.0 a SATA/IDE permite a los usuarios utilizar discos duros IDE o SATA a través de una conexión USB 2.0. Funciona con la mayoría de dispositivos IDE (hasta ATA 133) y SATA 1.0a. Este dispositivo ofrece una transferencia de datos simple pero de alta potencia y una solución de copia de seguridad.

Características

- Compatible con las especificaciones USB 2.0 y SATA (Serie ATA) 1.0a
- Compatible con la especificación de transporte "Bulk-Only" clase almacenamiento masivo USB
- Soporta conectores combinados IDE (40pin y 44pin) para dispositivos IDE y SATA de 2.5" / 3.5" / 5.5"
- Convierte un disco duro interno IDE/SATA o CD/DVD-ROM en un dispositivo USB externo
- Opera de manera simultánea dispositivos IDE y SATA
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server Mac OS X
- Soporta Plug & Play para una fácil instalación
- 2 años de garantía

Adaptador conversor USB 2.0 a SATA / IDE


TU2-IDSA(V1.0R)

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Interfaz	• USB 2.0, 1.1 • Serie ATA 1.0a (Serie ATA) • Ultra ATA 133 (ATA Paralelo)
Compatible con OS	• Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server y Mac OS X
Conectores	• SATA: Signal macho 7-pin • IDE: IDE hembra 44-pin • Conversor IDE de 2.5" a 3.5" • IDE 44-pin macho a 40-pin hembra • USB : USB 2.0 tipo A macho • DC: Mini conector de alimentación de 4-pin • DC entrada: Conector de alimentación de 2.1mm
Velocidad de transmisión de datos	• 1.5/12/480Mbps (USB)
Fuente de alimentación	• Entrada: AC 100~240V • Salida: 12V DC, 2A
Peso	• Adaptador: 70g(2,5 onzas) • Alimentación eléctrica: 240g (8,5 onzas)
Dimensiones	• 48 x 28 x 16mm (1.9 x 1.1 x 0.6 pulgadas)
Temperatura de Operación	• 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Humedad	• 85% (sin condensación)
Certificación	• FCC, CE

Soluciones par Integrar

USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter (TU2-IDSA)

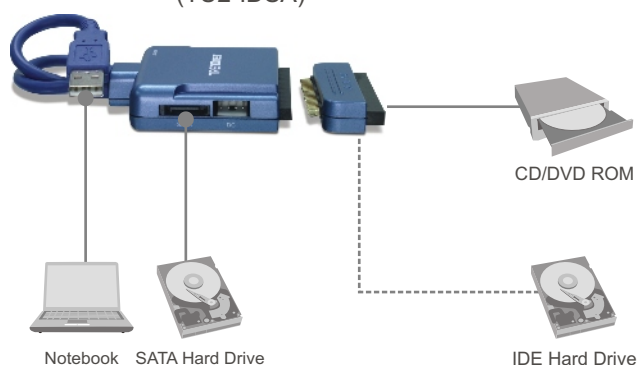

Contenido del paquete

- TU2-IDSA
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable serie ATA
- Cable de alimentación del disco duro
- Conversor IDE de 2.5" a 3.5"
- Fuente de alimentación AC/DC

Informacion de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

