



## Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos con audio

### TK-409K

El conmutador KVM USB de 4 puertos con audio le permite manejar 4 PCs con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un par de altavoces/micrófono. El dispositivo viene con 4 juegos de cables de audio y KVM USB. No requiere de equipo adicional. Su tamaño compacto es ideal para usar en hogares u oficinas.

## Características


- Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs
- Conmutador KVM USB de 4 puertos viene equipado con un puerto de entrada de micrófono/altavoz
- 4 juegos de cable VGA y 4 juegos de cable para audio y micrófono
- Compatible con ratón de Microsoft Intellimouse, Optical Mouse y Logitech Net Mouse, entre otros.
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMac y Mac Mini
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de PCs
- Hot-Key, botón de arranque y software para conmutación de cliente basado en Windows
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- 2 años de garantía

# Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos con audio TK-409K

## Especificaciones

| Hardware                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión                   | • 4 PCs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaz USB              | • Compatible con especificaciones USB 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cable KVM                 | • 4 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies) • 4 juegos de cables para audio/micrófono                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interfaz de cable         | • KVM:<br>– Para KVM: 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (macho)<br>– Para PC: 1 USB (Tipo A) 1 HDB VGA/SVGA de 15-Pin (macho)<br>• Audio:<br>– Para KVM: 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5 mm, 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5 mm<br>– Para PC: 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5 mm, 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5 mm |
| Conectores de consola     | • 1 teclado USB (tipo A) • 1 ratón USB (tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (Hembra)<br>• 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3,5mm • 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3,5mm                                                                                                                                                                            |
| Selección de puertos      | • Botón de arranque, comandos Hot-Key o software para conmutación de cliente basado en Windows                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intervalos de autoescaneo | • 10~60 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estatus del teclado       | • Almacenado y restablecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de alimentación      | • Alimentación de interfaz USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiones               | • 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pulgadas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                      | • 185 g (6,5 onzas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura               | • Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Humedad                   | • 0 %~ 90%, sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificaciones           | • CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Solución en redes

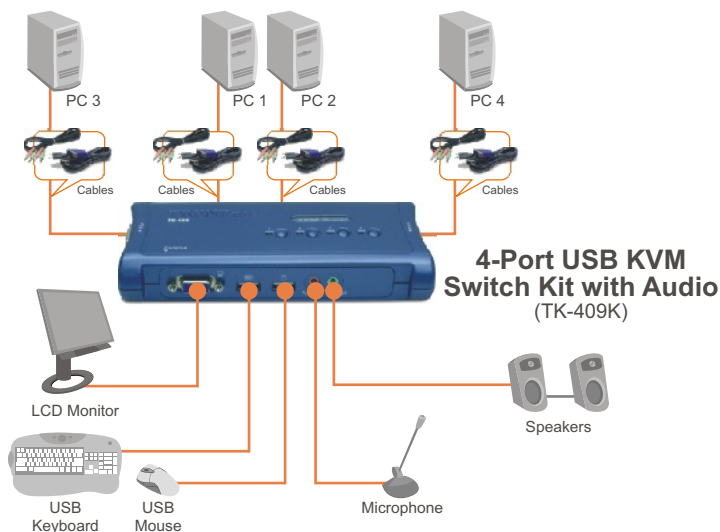

## Contenidos del paquete

- TK-409K
- Guía multilingüe del Usuario
- CD-ROM de la herramienta
- 4 juegos de cables KVM
- 4 juegos de cables para audio/micrófono

## Productos Relacionados

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| TK-209K | Kit para conmutador KVM USB de 2 puertos con audio  |
| TK-407K | Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos            |
| TK-408K | Kit para conmutador KVM con audio PS/2 de 4 puertos |

## Información de la orden

**TRENDnet®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

